

ILUMAX

ASESORÍA | LEALTAD | CONFIANZA



WWW.ILUMAX.INFO

**CATÁLOGO
INDUSTRIAL**

INDUSTRIAL


BASE PARA TUBO LED CONTRA POLVO/ HUMEDAD MEDIDAS:

- 126.5 cm de largo
- 12.4 cm de ancho
- 9 cm de alto
- Grado de protección: IP65



REFLECTOR LED 10W SMD SLIM

Color de Luz: 5,000K-3000K*
Iluminación instantánea
112mmW. - 85mm H.
Voltaje: 110v-220v
CRI: 70 <
1,100 Lúmenes
Grado de Protección: IP65
RGB disponible
40,000 horas de vida útil
Ángulo de haz de luz 120°
Factor de potencia: >0.5

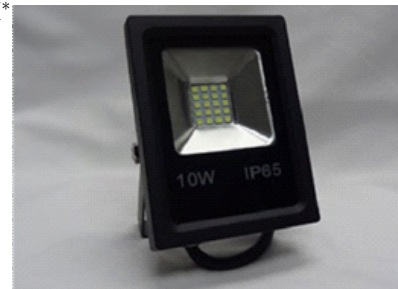

REFLECTOR LED 50W SMD SLIM

Color de Luz: 5,000K-3000K*
Iluminación instantánea
283*231*59mmW
Voltaje: 110v -220v
CRI: 70 <
5,500 Lúmenes
Grado de Protección: IP65
40,000 horas de vida útil
Ángulo de haz de luz 120°
Factor de potencia: >0.9



REFLECTOR LED 100W SMD SLIM RGB:

Color de Luz: 5,000K-3000K*
Iluminación instantánea
337mmW. - 301mm H.
Voltaje: 110v-220v
CRI: 70
11,000 Lúmenes
Grado de Protección: IP65
40,000 horas de vida útil
Ángulo de haz de luz 120°
Factor de potencia: >0.85



REFLECTOR LED - 150W SMD SLIM

Color de Luz: 5,000K-3000K*
Iluminación instantánea
283mmW. - 384mm H.
Voltaje: 110v-220v
CRI: 70 <
16,500 Lúmenes
Grado de Protección: IP65
40,000 horas de vida útil
Ángulo de haz de luz 120°
Factor de potencia: >0.85



REFLECTOR LED 200W SMD SLIM

Color de Luz: 5,000K-3000K*
Iluminación instantánea
324mmW. - 422mm H.
Voltaje: 110v-220v
CRI: 70 <
22,000 Lúmenes
Grado de Protección: IP65
40,000 horas de vida útil
Ángulo de haz de luz 120°



REFLECTOR LED 300W SMD SLIM

Color de Luz: :5,000K-3000K*
 Iluminación instantánea
 324mmW. - 422mm H.
 Voltaje: 110v-220v
 CRI: 70 <
 33,000 Lúmenes
 Grado de Protección: IP65
 40,000 horas de vida útil
 Ángulo de haz de luz 120°



LAMPARA COBRA ALUMBRADO PERIMETRAL 90W-100W-150W

Color de luz 3,000k*-6500k
 iluminación instantánea
 horas de vida 40,000- 50,000
 voltaje 110-265, o-10v dc, cri>80
 110l/w
 factor de potencia >0.95
 driver de alta eficiencia
 120lm/w
 protección ip 66
 ángulo 120°
 brazo ajustable *



LÁMPARA HIGH BAY 150W

Color de Luz 6500K
 Iluminación instantánea
 HORAS DE VIDA 40,000-50,000
 Voltaje 110-265* 305
 Operación de temperatura
 -20°C+45°C (55°) LED 2835
 Cri>70
 0-10V DC
 160 lúmenes/w 24,000 Lúmenes
 Factor de potencia >0.95
 Driver de alta eficiencia
 PROTECCION IP 65
 Angulo 120° 50/60Hz
 Opcional: Driver Meanweall
 Certificaciones CE&RosH



LAMPARA DE GASOLINERA LED 100-120W

Iluminación instantánea
 50,000 horas de vida
 Voltaje 100-277v
 Angulo 120°
 120 lm/w lúmenes
 12,000-35,000
 Protección IP65
 Temperatura de trabajo -20°c a45°c



LAMPARA DE PARED LED 40W

Iluminación instantánea
 50,000 horas de vida
 Voltaje 100-277v
 Angulo 120°
 120 lm/w lúmenes
 Protección IP65



LAMPARAS SOLARES

REFLECTOR ALUMBRADO DE 100-200-300W

Luminosidad 8,500-17,000- 25,500lm

Color de luz: 6500 K

(puede iluminar un área de más de 3150 pies cuadrados)

Grado de protección: IP65

La batería de gran capacidad hace que la lámpara siga iluminando durante 10-12 horas.

Mando a distancia: esta luz solar se controla por mando a distancia de alta potencia y la distancia de control remoto de hasta 32.8 pies.

Le trae lo que es 3 metros de cable

Le da un rango hasta de 250mts 2



LÁMPARA DE 400WATTS DISEÑO ANTI VANDALICO

Protección: Ip67 resistente a la lluvia y polvo encendido automático

iluminación de 10-12 horas luz fija

50,000l lúmenes

lámpara 60cm de largo y 30cm de ancho

panel 65cm de ancho y 35cm de largo

tubo 2 pulgadas y 30cm de largo

base de metal 50cm

control remoto, tornillos, lista para su instalación

carcasa de aluminio material de aluminio

luz led 10 años de vida útil, 150 luces led

batería litio lifepo4 32650 de 4 a 5 años de vida útil

panel 20 años de vida



LAMPARA COBRA PANEL INCORPORADO 100-200-300W

Resistente a la intemperie, fotocelda automática, sensor de movimiento o luz fija, 8 a 10 horas de iluminación

Protección: Ip67 resistente a la lluvia y polvo incluye base.

Tornillos para su instalación.

Control remoto.

85L/W

160 luces led

Carcasa de aluminio material de aluminio.

Luz led 5 años de vida útil.

150 luces led.

Batería litio lifepo4 32650 de 3 a 4 años de vida útil

panel 20 años de vida.

